D-SUB I.D.C. FOR FLAT CABLE

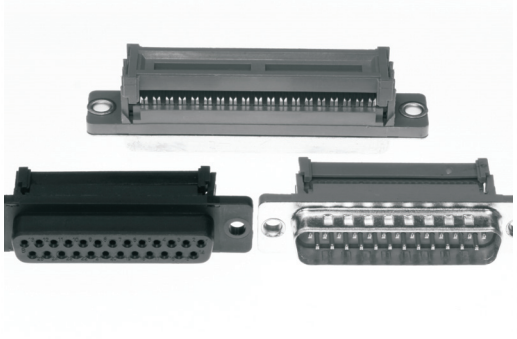

Material & finish

SHELL:
Steel
Nickel plated steel
PIN CONTACT:
Phosphor bronze
Gold plated
INSULATOR:
PBT & Glass–fibre reinforced UL 94–V0

CURRENT RATING:
5 Amp
DIELECTRIC STRENGTH:
1000V for one minute
INSULATOR RESISTANCE:
1000MΩ Min.(at 500V DC)
TEMPERATURE:
–55°C to +105°C

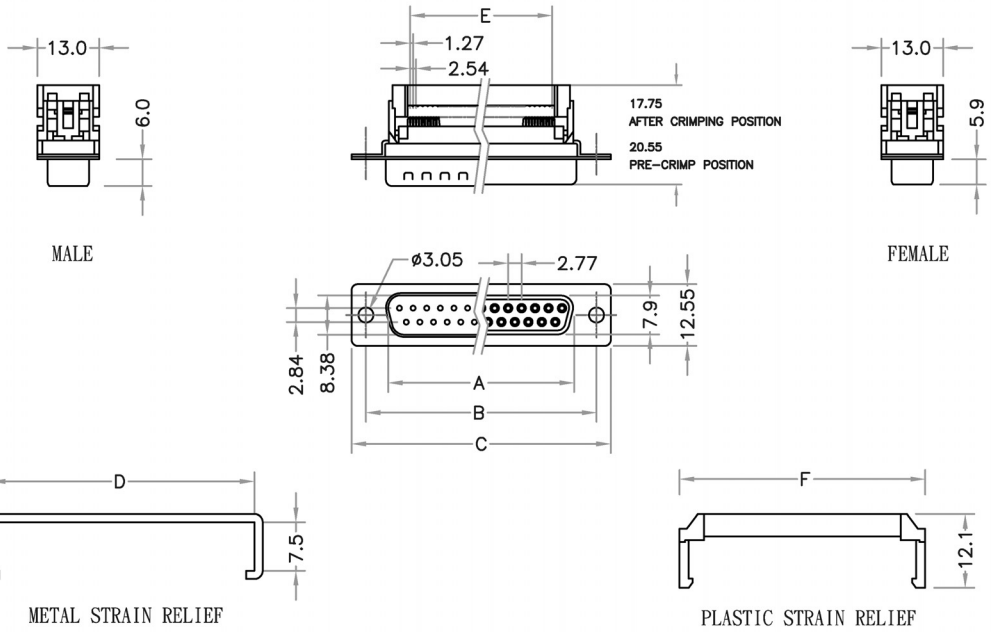

MALE

	A	B	C	D	E	F
9	16.92	24.99	31.16	16.40	10.16	18.80
15	25.50	33.32	39.42	24.40	17.78	26.40
25	38.80	47.04	53.34	38.80	30.48	40.30
37	55.45	63.50	69.68	55.00	45.72	56.95

FEMALE

	A	B	C	D	E	F
9	16.33	24.99	31.16	16.40	10.16	18.80
15	24.66	33.32	39.42	24.40	17.78	26.40
25	38.38	47.04	53.34	38.80	30.48	40.30
37	54.84	63.50	69.68	55.00	45.72	56.95

ORDERING INFORMATION

DF - XX X X A X X X 0 0

TYPE
DF: D-SUB IDC FOR FLAT CABLE

No. OF CONTACTS
09
15
25
37

CONTACT TYPE
P: PLUG
S: SOCKET

INSULATOR COLOR
B: BLUE
K: BLACK

CONTACT PLATING
A: GOLD FLASH

SHELL PLATING
B: TIN

SPECIAL FUNCTION
0: STANDARD 3.05mm
A: RIVET #4-40

SPECIAL FUNCTION
0: W/O SR
A: W/H PLASTIC SR
B: W/H METAL SR